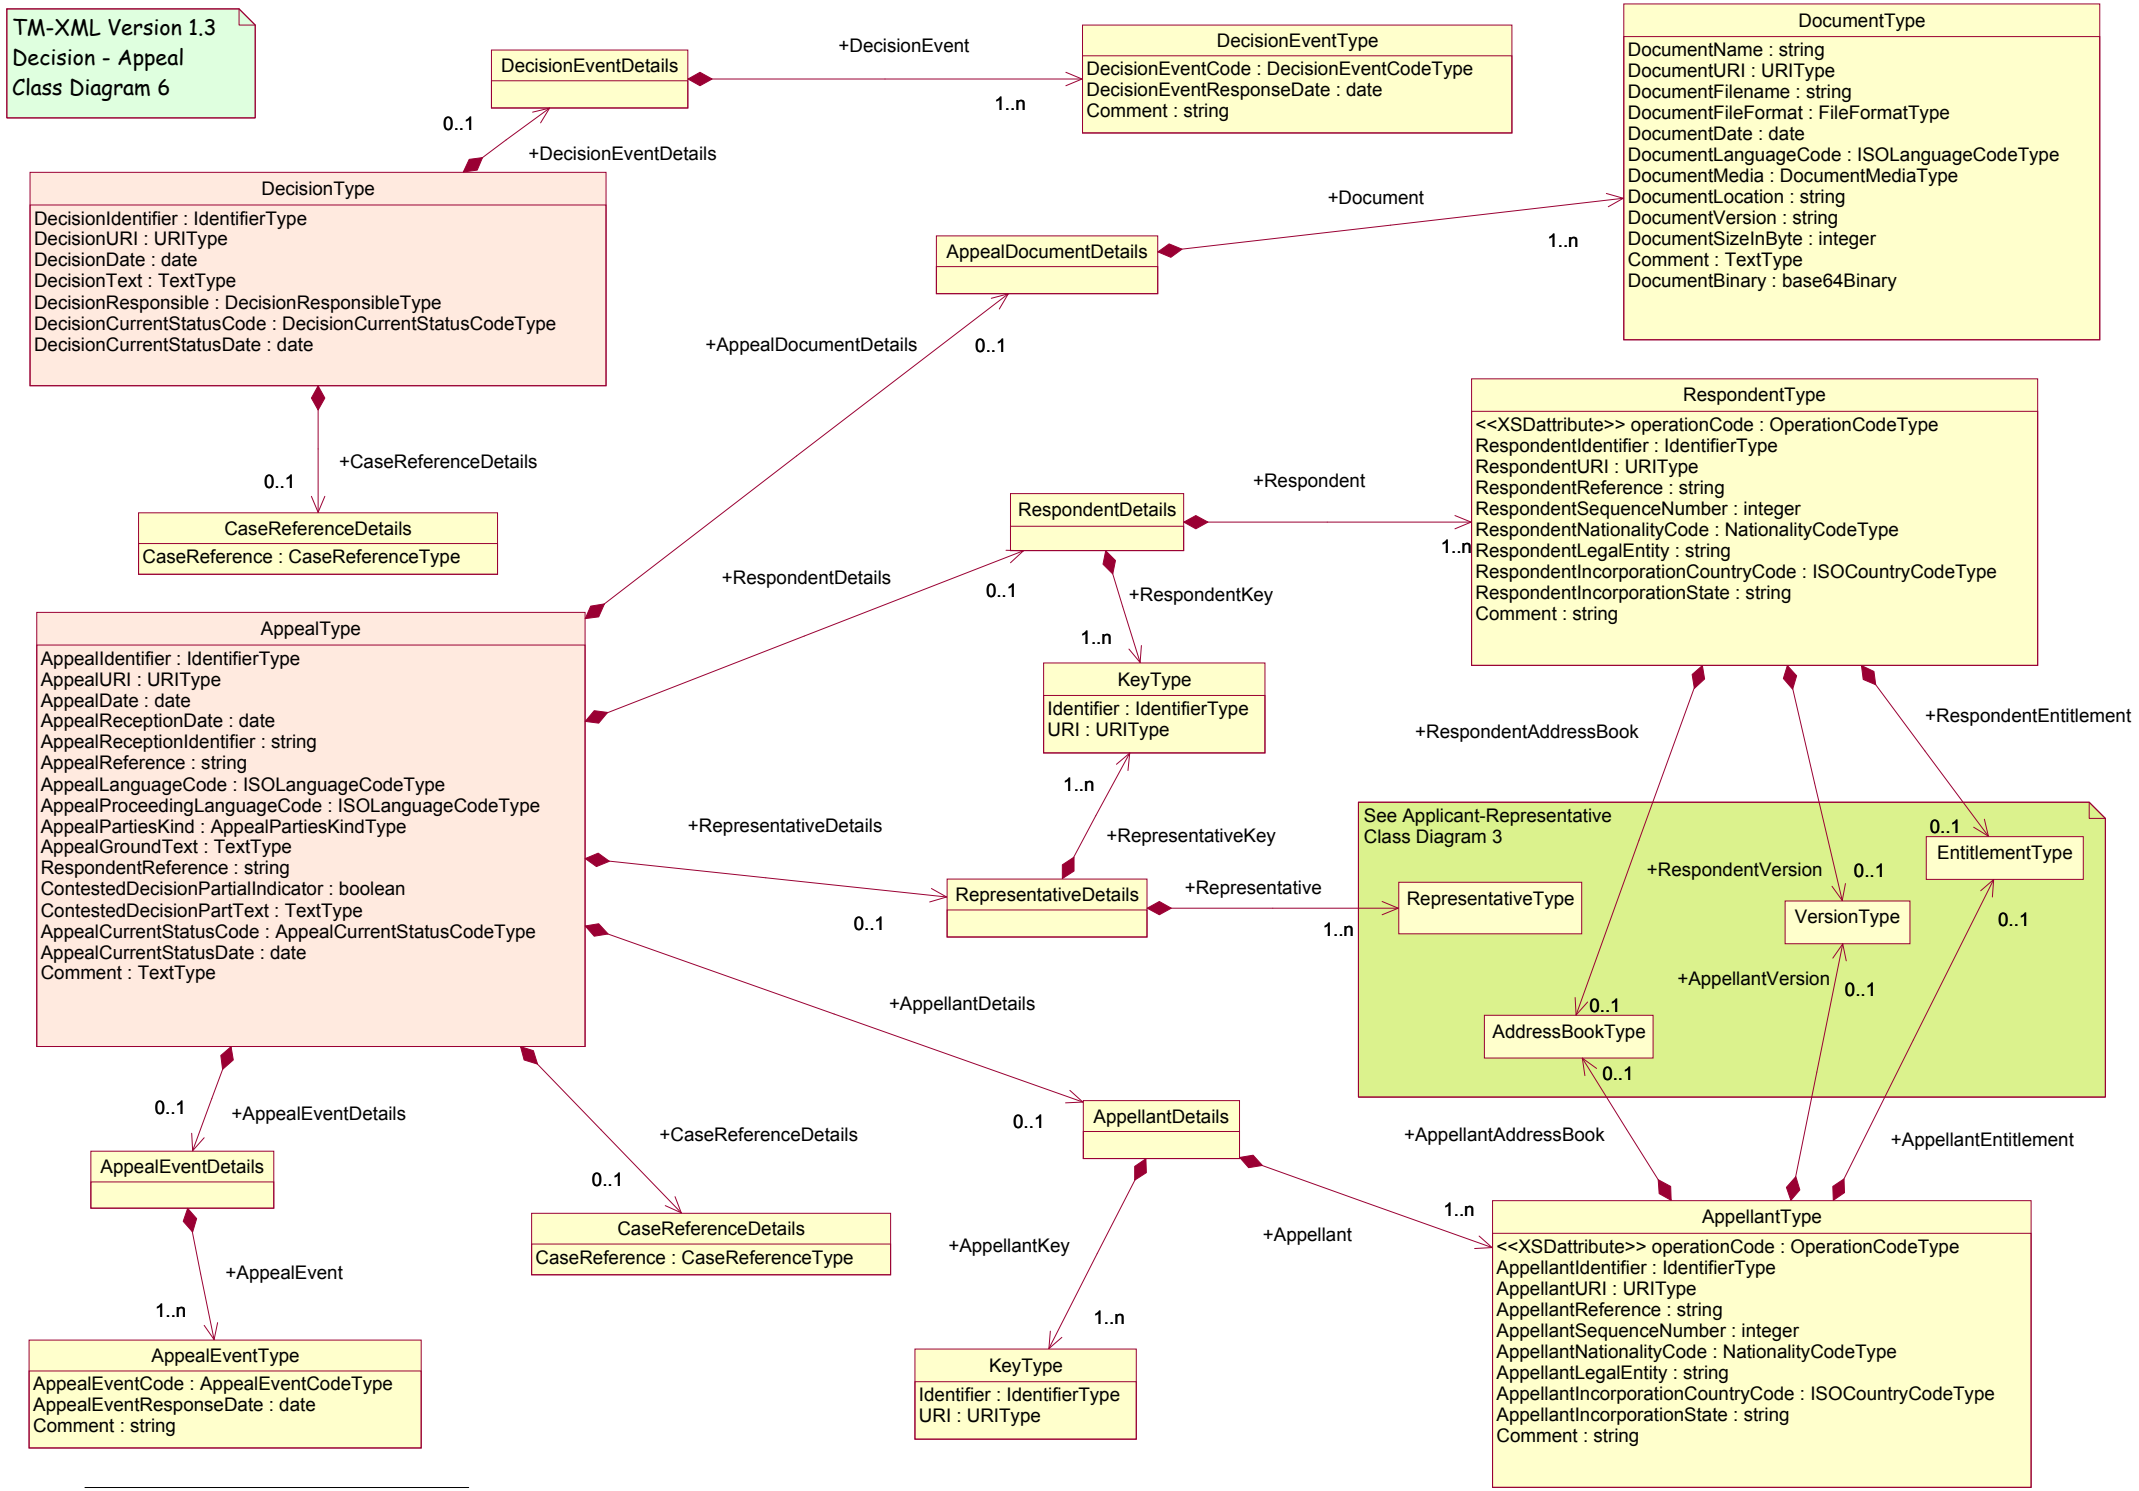
TM-XML Version 1.3
Decision - Appeal
Class Diagram 6
DecisionEventDetails
+DecisionEvent
1..n
DecisionEventType
DecisionEventCode : DecisionEventCodeType
DecisionEventResponseDate : date
Comment : string
DocumentType
DocumentName : string
DocumentURI : URIType
DocumentFilename : string
DocumentFileFormat : FileFormatType
DocumentDate : date
DocumentLanguageCode : ISOLanguageCodeType
DocumentMedia : DocumentMediaType
DocumentLocation : string
DocumentVersion : string
DocumentSizeInByte : integer
Comment : TextType
DocumentBinary : base64Binary
0..1
+DecisionEventDetails
DecisionType
DecisionIdentifier : IdentifierType
DecisionURI : URIType
DecisionDate : date
DecisionText : TextType
DecisionResponsible : DecisionResponsibleType
DecisionCurrentStatusCode : DecisionCurrentStatusCodeType
DecisionCurrentStatusDate : date
+Document
1..n
AppealDocumentDetails
+AppealDocumentDetails
0..1
0..1
+CaseReferenceDetails
CaseReferenceDetails
CaseReference : CaseReferenceType
RespondentType
<<XSDattribute>> operationCode : OperationCodeType
RespondentIdentifier : IdentifierType
RespondentURI : URIType
RespondentReference : string
RespondentSequenceNumber : integer
RespondentNationalityCode : NationalityCodeType
RespondentLegalEntity : string
RespondentIncorporationCountryCode : ISOCountryCodeType
RespondentIncorporationState : string
Comment : string
+Respondent
1..n
RespondentDetails
+RespondentDetails
0..1
+RespondentKey
1..n
KeyType
Identifier : IdentifierType
URI : URIType
AppealType
AppealIdentifier : IdentifierType
AppealURI : URIType
AppealDate : date
AppealReceptionDate : date
AppealReceptionIdentifier : string
AppealReference : string
AppealLanguageCode : ISOLanguageCodeType
AppealProceedingLanguageCode : ISOLanguageCodeType
AppealPartiesKind : AppealPartiesKindType
AppealGroundText : TextType
RespondentReference : string
ContestedDecisionPartialIndicator : boolean
ContestedDecisionPartText : TextType
AppealCurrentStatusCode : AppealCurrentStatusCodeType
AppealCurrentStatusDate : date
Comment : TextType
+RespondentAddressBook
+RespondentEntitlement
1..n
+RepresentativeKey
+RepresentativeDetails
0..1
RepresentativeDetails
+Representative
1..n
See Applicant-Representative
Class Diagram 3
RepresentativeType
+RespondentVersion
0..1
0..1
EntitlementType
VersionType
0..1
+AppellantVersion
0..1
0..1
AddressBookType
0..1
+AppellantDetails
0..1
+AppealEventDetails
AppealEventDetails
+CaseReferenceDetails
0..1
CaseReferenceDetails
CaseReference : CaseReferenceType
AppellantDetails
+AppellantAddressBook
+AppellantEntitlement
1..n
+AppellantKey
+Appellant
+AppealEvent
1..n
AppellantType
<<XSDattribute>> operationCode : OperationCodeType
AppellantIdentifier : IdentifierType
AppellantURI : URIType
AppellantReference : string
AppellantSequenceNumber : integer
AppellantNationalityCode : NationalityCodeType
AppellantLegalEntity : string
AppellantIncorporationCountryCode : ISOCountryCodeType
AppellantIncorporationState : string
Comment : string
1..n
AppealEventType
AppealEventCode : AppealEventCodeType
AppealEventResponseDate : date
Comment : string
1..n
KeyType
Identifier : IdentifierType
URI : URIType